



## MULTIBETON®-FLÄCHENHEIZUNG

1.200 m<sup>2</sup>

MB-ESTRICHSYSTEM ≈ 65 mm

### OBERBÖDEN

Fliesen


RAUMHÖHEN ≈ 3,0 m

FENSTERFLÄCHEN ≈ 12,0 m<sup>2</sup>

## KONTAKTE

MULTIBETON-FRANKREICH  
PHILIPPE-FRÈRES  
59, RUE DE HAMBACH  
F-57510 GRUNDEVILLER  
TEL. 0033 - 8 - 7094211

## FLIESEN

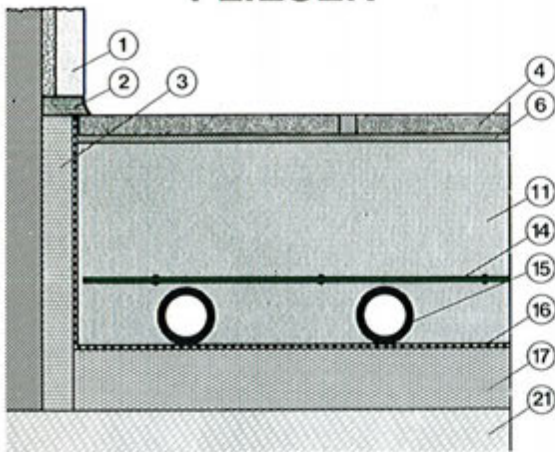

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
6.	Kontaktschicht
11.	MULTIBETON®-Heizestrich 65 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m <sup>2</sup> / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion



Maximale Belastung bis 200 kp/m<sup>2</sup>

Estrichfugen handwerksgerecht

Durchschnittliche Wärmeleistung  
≈ 90 Watt/m<sup>2</sup>

Vorlauftemperatur ≈ 45 C

Energieart  
Wärmepumpe

Witterungsabhängige  
Außensteuerung